


I profili laminati ad "H" vengono esclusivamente utilizzati nei montanti dei carrelli elevatori

All'interno di questi profili scorrono i cuscinetti combinati di tutte le tipologie con profilo esterno inclinato per un perfetto accoppiamento con il profilo.

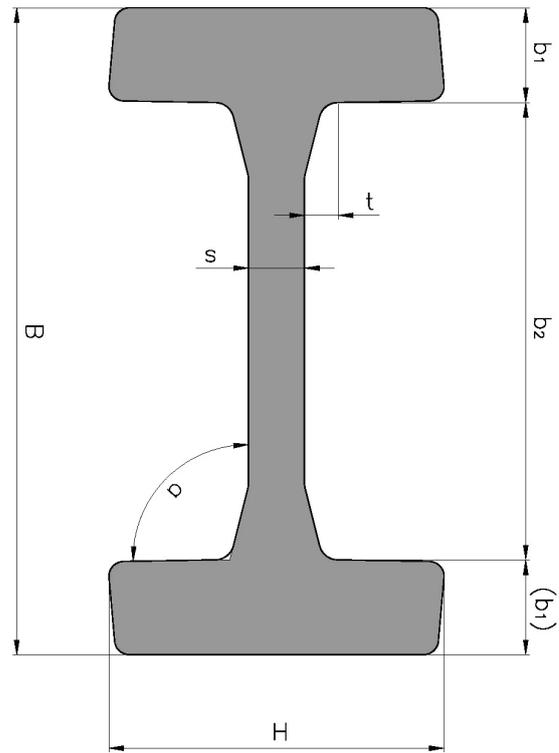

Codice	b2	Toll.	B	b1	Toll.	H	Toll.	s	Toll.	t	t ₂	[Kg/m]	W _x	W _y	J _x	J _y
					[mm]								[cm ⁴]		[cm ⁴]	
3018	70	1	98	14	±0,5	65	±1	9	±0,5	7	15	19,4	70,2	17,7	344,3	57,6
3019	77,9	1	113,9	18	±0,5	66	±1	11	±0,5	9	15	25,3	101,8	23,2	579,5	76,8
3020	88,6	1	129,6	20,5	±0,5	81	±1,25	12	±0,5	9	15	34,1	160	40	1037	161,8
3100	108,4	±0,5	152,4	22	±0,5	83	±1	14	±0,5	9	20	40,5	219,2	44,6	1670	184,5
3353	123,8	±0,5	175	25,6	±0,5	90	±1,3	15	±0,5	12,5	20	51,4	322	64,7	291,2	291,2

Materiale: UNI Fe 510C - Wnr. 1.0553 - DIN St. 52-3 U - EN 10025 (S355J0)

Lunghezza max di produzione: 12 metri

Per qualsiasi info contattare il nostro ufficio tecnico

