


I profili laminati ad "U" vengono normalmente utilizzati in diversi settori industriali dove sia necessaria una movimentazione lineare.

Trovano un largo impiego nei montanti dei carrelli elevatori ma anche nell' industria alimentare, tessile e automobilistica.

All'interno di questi profili scorrono i cuscinetti combinati di tutte le tipologie con profilo esterno centrato e non inclinato, di piccole e medie dimensioni.

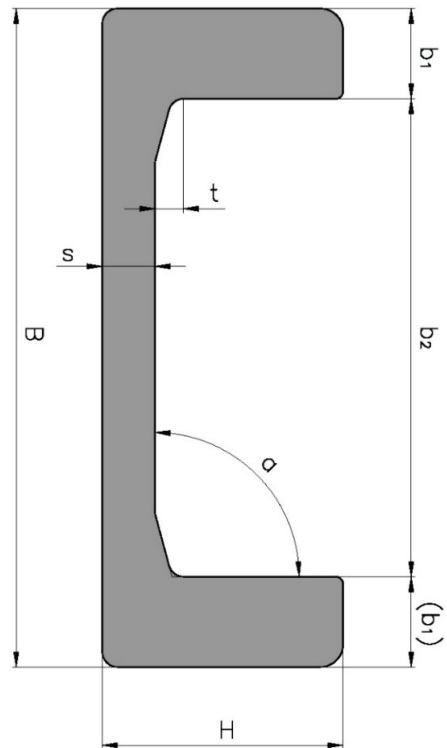

Codice	b <sub>2</sub>	Toll.	B	b <sub>1</sub>	Toll.	H	Toll.	s	Toll.	t	t <sub>2</sub>	massa [Kg/m]	W <sub>x</sub> [cm <sup>3</sup> ]	W <sub>y</sub> [cm <sup>3</sup> ]	J <sub>x</sub> [cm <sup>3</sup> ]	J <sub>y</sub> [cm <sup>3</sup> ]
[mm]																
2890	62,5	±1	86,5	12	±0,5	36	±0,8	7	±0,5	7	15	10,5	31,7	6,6	137	15,3
2867	70,8	±0,5	103,2	16,2	±0,5	40	±0,8	7,7	±0,5	8,5	15	14,8	53	10,9	273,5	27,3
2810	78,7	±0,5	121,3	21,3	±0,5	41	±0,8	10,8	±0,5	9	15	20,9	81	14,8	493,6	38
2811	89,4	±0,5	135,4	23	±0,5	53	±0,8	12,7	±0,5	9	15	28,6	128	27	865,2	89,5
2862	108,4	±0,5	157,2	24,4	±0,5	61,2	±0,8	14	±0,5	9	15	35,9	190	39	1494	151
2891	123,8	±0,5	175	25,6	±0,5	66,2	±0,8	16,2	±0,5	9	15	42,9	250	48	2185	206
2757	150,1	±0,5	201,5	25,7	±0,5	71,2	±0,8	19,4	±0,5	11,5	20	52,3	340	57	3425	270
W0018-10	181,1	±0,5	252,5	35,7	±0,6	90	±1	19,4	±0,6	10		78,7	681,6	125,1		

Materiale: UNI Fe 510C - Wnr. 1.0553 - DIN St. 52-3 U - EN 10025 (S355J0)

Lunghezza max di produzione: 12 metri

Per qualsiasi info contattare il nostro ufficio tecnico

