


# PROFILI LAVORATI AD "U"

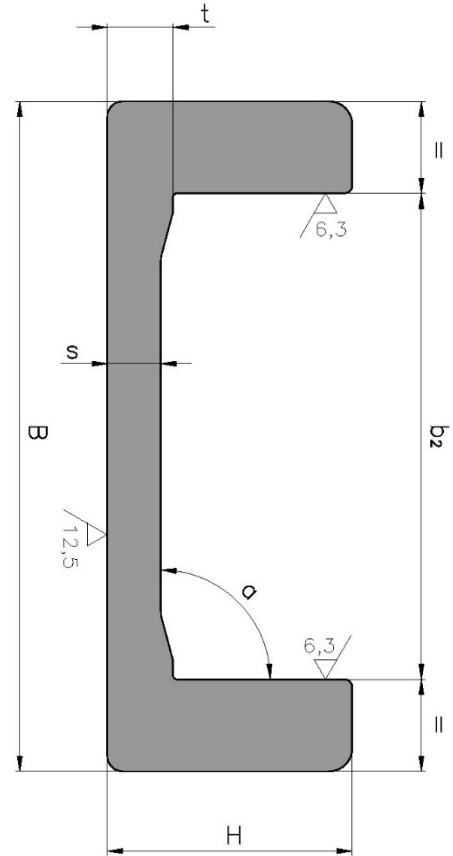

I profili fresati ad "U" si ricavano direttamente dai profili laminati ad "U". Le facce sulle quali scorrono i cuscinetti combinati vengono lavorate tramite macchina utensile, ottenendo un ottimo grado di finitura superficiale unitamente a tolleranze estremamente contenute. Questo garantisce un accoppiamento di assoluta precisione tra cuscinetto e profilo, riducendo al limite il giuoco tra di essi, divenendo così un'ottima alternativa economica alle guide lineari in commercio.

Codice	b <sub>2</sub>	Toll.	B	b <sub>1</sub>	Toll.	H	Toll.	s	Toll.	t	α	Toll.	massa	W <sub>x</sub>	W <sub>y</sub>	
						[mm]										
						[°]	[Kg/m]	[cm <sup>3</sup> ]								
2890L	65	±0,15	86,5	/	±1,5	35	±0,2	6,5	±0,2	9	90	±0,5	9,44	28,3	10,7	
2867L	74	±0,15	103	/	±1,5	39	±1,5	7	±0,2	10	90	±0,5	13,14	48,2	16,3	
2810L	82	±0,15	121	/	±1,5	39	±1,5	9	±0,2	13	90	±0,5	17,87	73,5	21,4	
2811L	93	±0,15	135,5	/	±1,5	51	±1,5	11	±0,2	15	90	±0,5	25,16	116,9	39,6	
2862L	112	±0,15	157	/	±1,5	59	±1,5	12	±0,2	17	90	±0,5	31,47	172,9	59,1	
2891L	128	±0,15	175	/	±1,5	64	±1,5	14	±0,2	17	90	±0,5	37,71	198	66,4	
2757L	154	±0,15	201	/	±1,5	69	±1,5	17	±0,2	20	90	±0,5	45,98	269,4	74,8	
W0018-10L	185,1	±0,15	252,5	/	±1,5	87	±1,5	16,4	±0,2	20	90	±0,5	70,6	633,7	111,9	

**Materiale:** UNI Fe 510C - Wnr. 1.0553 - DIN St. 52-3 U - EN 10025 (S355J0)

**Lunghezza max di produzione:** 12 metri

Per qualsiasi info contattare il nostro ufficio tecnico

